



VITI SPECIALI PER COPERTURA

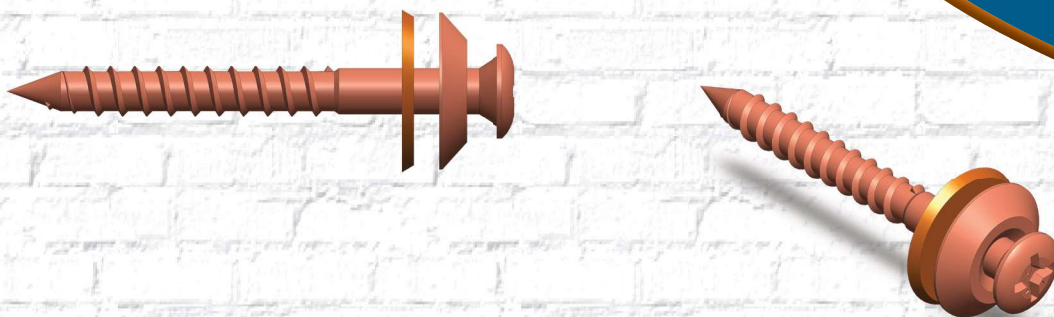


IMPIEGO

Fissaggio di lamierati e grecati su strutture in legno oppure su calcestruzzo con aggiunta del tassello (articolo 50 - 56 8x40)

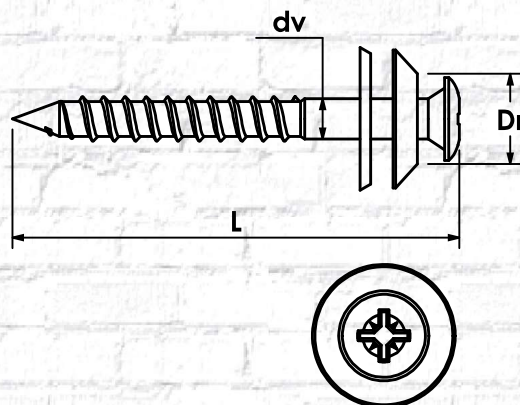

CARATTERISTICHE

Vite: **Rame**
Rondella: **Rame**
Guarnizione : **Gomma speciale resistente al calore e a raggi UV**
Taglio: **TCS Taglio Croce**



VITI SPECIALI PER COPERTURA - RAME		
SCATOLA		
Codice	in scatole da	Imballo
150VR535	100 pz.	1600 pz.
150VR545	100 pz.	1600 pz.
150VR560	100 pz.	1200 pz.
150VR580	100 pz.	1200 pz.

DIMENSIONI TECNICHE			
Codice	DV Diametro Vite	Lv Lunghezza Vite	Dr Diametro Rondella
150VR535	5	35	18,0
150VR545	5	45	18,0
150VR560	5	60	18,0
150VR580	5	80	18,0

PER IL FISSAGGIO SUL CALCESTRUZZO
ABBINARE LA VITE CON ART. 50 - 56

