



TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE

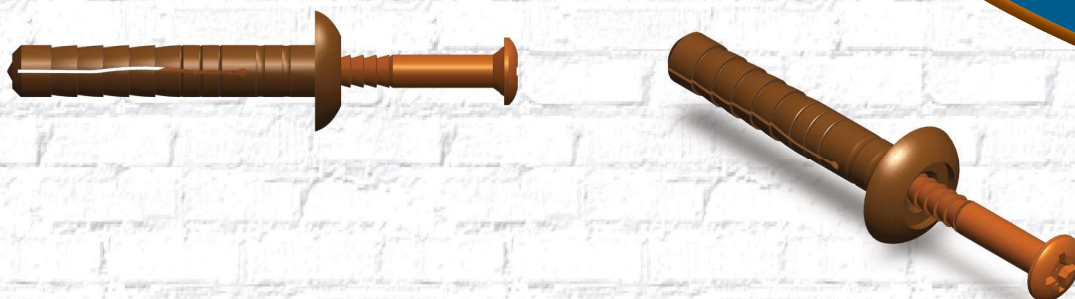


IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo pietra e mattoni

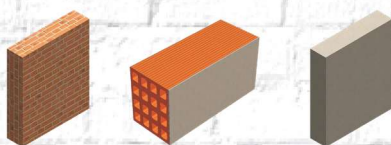

CARATTERISTICHE

Corpo: Nylon PA6
Colore: Testa di Moro
Vite: **Rame**
Testa: TCS Taglio Croce PZD

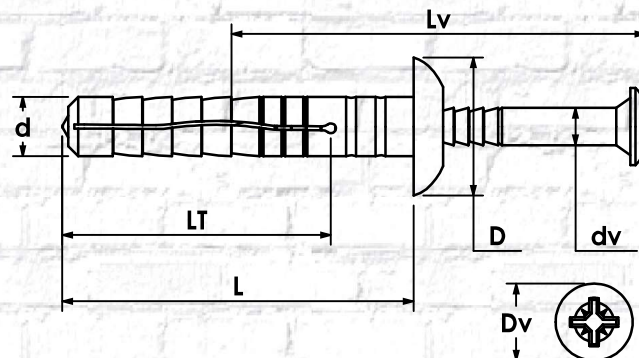

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
190MR530	5	27	9,0	3,5	7,0	21,0
190MR630	6	26	14,0	3,8	7,7	22,0
190MR640	6	36	14,0	3,8	7,7	29,0
190MR650	6	46	14,0	3,8	7,7	26,0
190MR660	6	56	14,0	3,8	7,7	26,0
190MR680	6	80	14,0	3,8	8,0	26,0

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - CON VITE

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
190MR530	200 pz.	3200 pz.	190MR530-SF	3000 pz.
190MR630	200 pz.	3200 pz.	190MR630-SF	3000 pz.
190MR640	200 pz.	3200 pz.	190MR640-SF	3000 pz.
190MR650	200 pz.	1600 pz.	190MR650-SF	2500 pz.
190MR660	200 pz.	1600 pz.	190MR660-SF	2000 pz.
190MR680	100 pz.	1600 pz.	190MR680-SF	1000 pz.

