

TASSELLO A RAPIDA ESPANSIONE

L'articolo 228 viene utilizzato per il fissaggio di profili e lamierati preverniciati, rame e inox.

IL FISSAGGIO

Indicato per calcestruzzo, pietra e mattone

COLORAZIONI

Testa di moro RAL: 8019


Bianco grigio RAL: 9002

Antracite RAL: 7016

Rame




Inox


Inox ramato



SPECIFICHE TECNICHE

Grazie alla guarnizione in EPDM e al copritesta preverniciato garantisce l'ermeticità del foro.

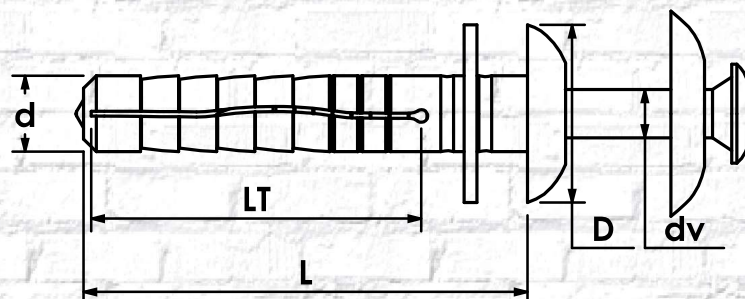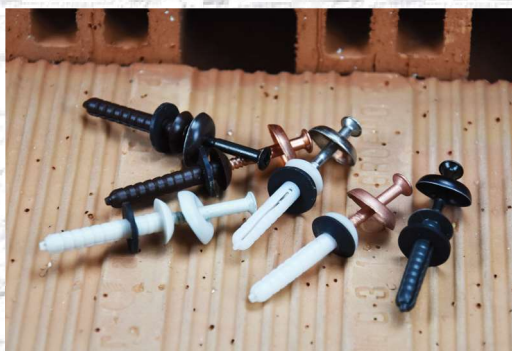

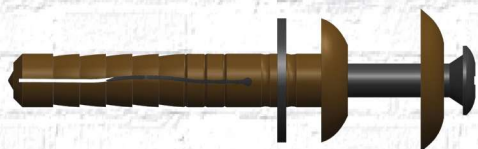


COLORE TESTA DI MORO

Testa di moro

RAL: 8019 Art.228TM

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE CON VITE, ORLO E GUARNIZIONE EPDM		
SCATOLA		SFUSO
Codice	in scatole da	Imballo
228TM630	200 pz.	1600 pz.
228TM640	200 pz.	1600 pz.
228TM650	150 pz.	1200 pz.
228TM660	100 pz.	1200 pz.
228TM680	100 pz.	1200 pz.
228TM6100	75 pz.	900 pz.

DIMENSIONI TECNICHE						
Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Diametro rondella	LT lunghezza espansione
228TM630	6	26	14,0	3,8	17,0	22,0
228TM640	6	36	14,0	3,8	17,0	29,0
228TM650	6	46	14,0	3,8	17,0	26,0
228TM660	6	56	14,0	3,8	17,0	26,0
228TM680	6	80	14,0	3,8	17,0	26,0
228TM6100	6	100	14,0	3,8	17,0	26,0

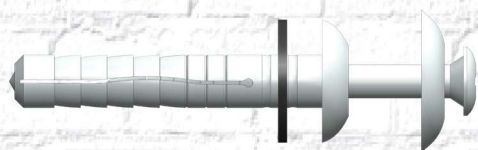


COLORE BIANCO GRIGIO

Bianco grigio

RAL: 9002 Art.228BG

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE CON VITE, ORLO E GUARNIZIONE EPDM		
SCATOLA		SFUSO
Codice	in scatole da	Imballo
228BG640	200 pz.	1600 pz.
228BG650	150 pz.	1200 pz.
228BG660	100 pz.	1200 pz.
228BG680	100 pz.	1200 pz.
228BG6100	75 pz.	900 pz.

DIMENSIONI TECNICHE						
Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Diametro rondella	LT lunghezza espansione
228BG640	6	36	14,0	3,8	17,0	29,0
228BG650	6	46	14,0	3,8	17,0	26,0
228BG660	6	56	14,0	3,8	17,0	26,0
228BG680	6	80	14,0	3,8	17,0	26,0
228BG6100	6	100	14,0	3,8	17,0	26,0

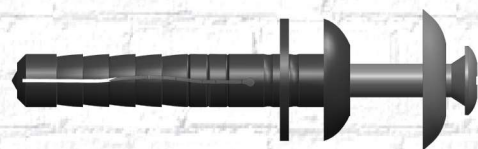

COLORE ANTRACITE


Antracite

RAL: 7016 Art.228AN

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE CON VITE, ORLO E GUARNIZIONE EPDM		
SCATOLA		SFUSO
Codice	in scatole da	Imballo
228AN640	200 pz.	1600 pz.
228AN650	150 pz.	1200 pz.
228AN660	100 pz.	1200 pz.
228AN680	100 pz.	1200 pz.
228AN6100	75 pz.	900 pz.

DIMENSIONI TECNICHE						
Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Diametro rondella	LT lunghezza espansione
228AN640	6	36	14,0	3,8	17,0	29,0
228AN650	6	46	14,0	3,8	17,0	26,0
228AN660	6	56	14,0	3,8	17,0	26,0
228AN680	6	80	14,0	3,8	17,0	26,0
228AN6100	6	100	14,0	3,8	17,0	26,0


RAME



TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE CON VITE, ORLO E GUARNIZIONE EPDM				
SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
228RE630	200 pz.	1600 pz.	228RE630-SF	3000 pz.
228RE640	200 pz.	1600 pz.	228RE640-SF	3000 pz.
228RE650	150 pz.	1200 pz.	228RE650-SF	2500 pz.
228RE660	100 pz.	1200 pz.	228RE660-SF	2000 pz.
228RE680	100 pz.	1200 pz.	228RE680-SF	1000 pz.

DIMENSIONI TECNICHE						
Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Diametro rondella	LT lunghezza espansione
228RE630	6	26	14,0	3,8	17,0	22,0
228RE640	6	36	14,0	3,8	17,0	29,0
228RE650	6	46	14,0	3,8	17,0	26,0
228RE660	6	56	14,0	3,8	17,0	26,0
228RE680	6	80	14,0	3,8	17,0	26,0


INOX RAMATO

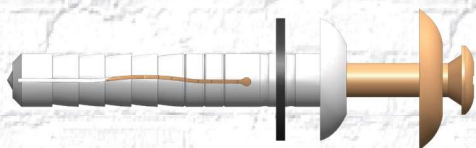

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE CON VITE, ORLO E GUARNIZIONE EPDM				
SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
228IXR640	200 pz.	1600 pz.	228IXR640-SF	3000 pz.
228IXR660	100 pz.	1200 pz.	228IXR660-SF	2000 pz.
228IXR680	100 pz.	1200 pz.	228IXR680-SF	1000 pz.
228IXR6100	75 pz.	900 pz.	228IXR6100-SF	1000 pz.

DIMENSIONI TECNICHE						
Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Diametro rondella	LT lunghezza espansione
228IXR640	6	36	14,0	3,8	17,0	29,0
228IXR660	6	56	14,0	3,8	17,0	26,0
228IXR680	6	80	14,0	3,8	17,0	26,0
228IXR6100	6	100	14,0	3,8	17,0	26,0

INOX



TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE CON VITE, ORLO E GUARNIZIONE EPDM				
SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
228IX630	200 pz.	1600 pz.	228IX630-SF	3000 pz.
228IX640	200 pz.	1600 pz.	228IX640-SF	3000 pz.
228IX650	150 pz.	1200 pz.	228IX650-SF	2500 pz.
228IX660	100 pz.	1200 pz.	228IX660-SF	2000 pz.
228IX680	100 pz.	1200 pz.	228IX680-SF	1000 pz.
228IX6100	75 pz.	900 pz.	228IX6100-SF	1000 pz.

DIMENSIONI TECNICHE						
Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Diametro rondella	LT lunghezza espansione
228IX630	6	26	14,0	3,8	17,0	22,0
228IX640	6	36	14,0	3,8	17,0	29,0
228IX650	6	46	14,0	3,8	17,0	26,0
228IX660	6	56	14,0	3,8	17,0	26,0
228IX680	6	80	14,0	3,8	17,0	26,0
228IX6100	6	100	14,0	3,8	17,0	26,0