



TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE CON RONDELLA E GUARNIZIONE

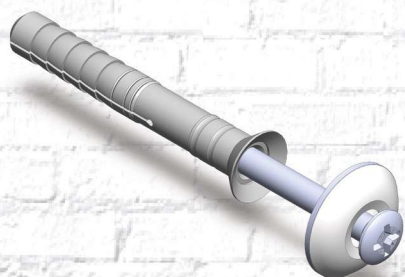

INOX IX

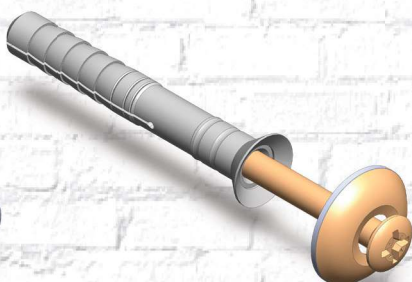


INOX RAMATO IXR





IMPIEGO

Tassello rapida espansione assemblato con rondella copri tassello e guarnizione vulcanizzata. Adatto al fissaggio di profili e lamierati. Fissaggio consigliato su calcestruzzo, Pietra e mattone.

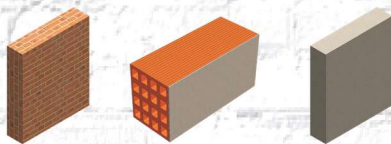

CARATTERISTICHE

Corpo: Nylon PA6
Colore: Grigio
Vite: **Inox**
Rondella: Inox con guarnizione vulcanizzata

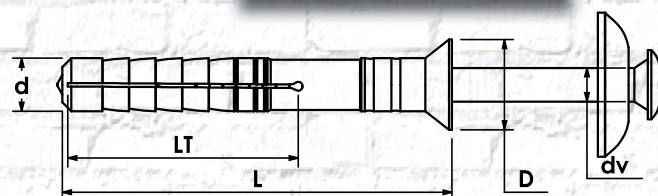

INOX IX

TASSELLO GUARNIZIONE E RONDELLA

SCATOLA

Codice	in scatole da	Imballo
229IX640	200 pz.	1600 pz.
229IX650	150 pz.	1600 pz.
229IX660	100 pz.	1200 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Diametro rondella	LT lunghezza espansione
229IX640	6	36	14,0	3,8	17,0	29,0
229IX650	6	46	14,0	3,8	17,0	26,0
229IX660	6	56	14,0	3,8	17,0	26,0

Corpo: Nylon PA6
Colore: Grigio
Vite: **Inox Ramata**
Rondella: Inox Ramata con guarnizione vulcanizzata



INOX RAMATO IXR

TASSELLO GUARNIZIONE E RONDELLA

SCATOLA

Codice	in scatole da	Imballo
229IXR640	200 pz.	1600 pz.
229IXR650	150 pz.	1600 pz.
229IXR660	100 pz.	1200 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Diametro rondella	LT lunghezza espansione
229IXR640	6	36	14,0	3,8	17,0	29,0
229IXR650	6	46	14,0	3,8	17,0	26,0
229IXR660	6	56	14,0	3,8	17,0	26,0