





TASSELLO IN NYLON COLORATO CON VITE ACCIAIO VERNICIATA

Si allarga la gamma dei tasselli colorati in nylon con la vite acciaio verniciata.
16 colori scelti e ideati per consentire all'insieme una migliore finitura.



IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo, pietra e mattoni. La particolare vite a testa concava e convessa, copre e chiude ermeticamente il foro centrale ed imprime una pressione al collare in Nylon tale da garantire una perfetta adesione al supporto. Il tassello così racchiuso aumenta notevolmente la sua tenuta e affidabilità specialmente per carichi dinamici.

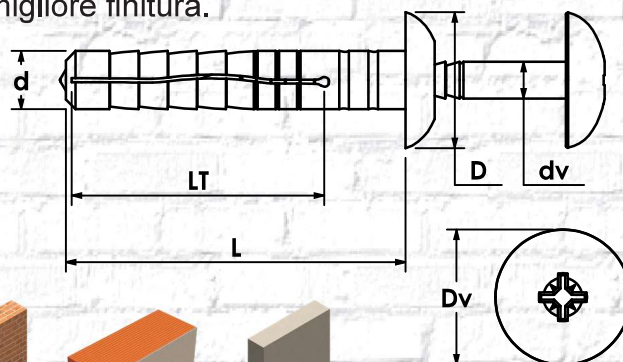

Antracite

RAL: 7016 Art.230AN

Bianco grigio

RAL: 9002 Art.230BG

Testa di moro

RAL: 8019 Art.230TM

Rosso ossido

RAL: 3009 Art.230RO

Corten

RAL: ----Art.230CT

Alluminio brillante

RAL: 9006 Art.230AB

Ramato bronzo

RAL: 8024 Art.230RB

Bianco puro

RAL: 9010 Art.230BP

Rame marrone

RAL: 8004 Art.230RM

Blu genziana

RAL: 5010 Art.230BL

Verde Roof

RAL: ----Art.230VR

Verde Muschio

RAL: 6005 Art.230VE

Bianco perla

RAL: 1013 Art.230PE

Verde pallido

RAL: 6021 Art.230VP

Verde Biancastro

RAL: 6019 Art.230VB



Grigio Polvere

RAL: 7037 Art.230GP



CARATTERISTICHE

Corpo: Nylon PA6
 Colore: Vedi Tabella
 Vite: Acciaio Zincata colorata
 Testa: Croce PZD

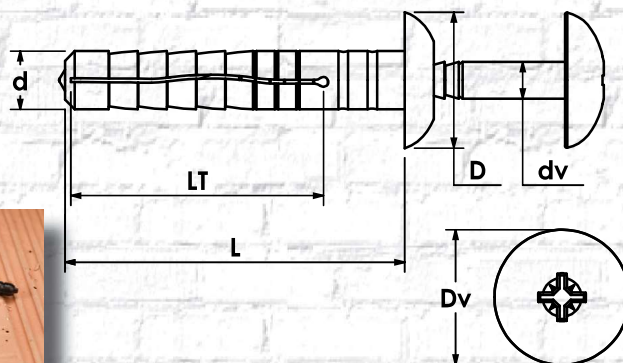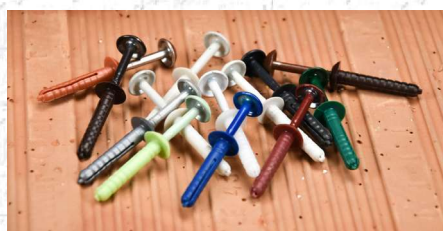

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - VITE COPRITESTA ZINCATA E VERNICIATA

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
230BG630	150 pz.	2400 pz.	230BG630-SF	1000 pz.
230RO630	150 pz.	2400 pz.	230RO630-SF	1000 pz.
230VE630	150 pz.	2400 pz.	230VE630-SF	1000 pz.
230BL630	150 pz.	2400 pz.	230BL630-SF	1000 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
230BG630	6	26	14,0	3,8	13,0	22,0
230RO630	6	26	14,0	3,8	13,0	22,0
230VE630	6	26	14,0	3,8	13,0	22,0
230BL630	6	26	14,0	3,8	13,0	22,0

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - VITE COPRITESTA ZINCATA E VERNICIATA

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
230BG640	150 pz.	2400 pz.	230BG640-SF	1000 pz.
230BP640	150 pz.	2400 pz.	230BP640-SF	1000 pz.
230RO640	150 pz.	2400 pz.	230RO640-SF	1000 pz.
230RM640	150 pz.	2400 pz.	230RM640-SF	1000 pz.
230VE640	150 pz.	2400 pz.	230VE640-SF	1000 pz.
230VB640	150 pz.	2400 pz.	230VB640-SF	1000 pz.
230VP640	150 pz.	2400 pz.	230VP640-SF	1000 pz.
230VR640	150 pz.	2400 pz.	230VR640-SF	1000 pz.
230BL640	150 pz.	2400 pz.	230BL640-SF	1000 pz.
230TM640	150 pz.	2400 pz.	230TM640-SF	1000 pz.
230AB640	150 pz.	2400 pz.	230AB640-SF	1000 pz.
230RB640	150 pz.	2400 pz.	230RB640-SF	1000 pz.
230CT640	150 pz.	2400 pz.	230CT640-SF	1000 pz.
230AN640	150 pz.	2400 pz.	230AN640-SF	1000 pz.
230PE640	150 pz.	2400 pz.	230PE640-SF	1000 pz.
230GP640	150 pz.	2400 pz.	230GP640-SF	1000 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
230BG640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230BP640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230RO640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230RM640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230VE640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230VB640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230VP640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230VR640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230BL640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230TM640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230AB640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230RB640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230CT640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230AN640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230PE640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
230GP640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - VITE COPRITESTA ZINCATA E VERNICIATA

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
230BG660	150 pz.	1200 pz.	230BG660-SF	1000 pz.
230RO660	150 pz.	1200 pz.	230RO660-SF	1000 pz.
230VE660	150 pz.	1200 pz.	230VE660-SF	1000 pz.
230BL660	150 pz.	1200 pz.	230BL660-SF	1000 pz.
230VR660	150 pz.	1200 pz.	230VR660-SF	1000 pz.
230CT660	150 pz.	1200 pz.	230CT660-SF	1000 pz.
230AN660	150 pz.	1200 pz.	230AN660-SF	1000 pz.
230AB660	150 pz.	1200 pz.	230AB660-SF	1000 pz.
230GP660	150 pz.	1200 pz.	230GP660-SF	1000 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
230BG660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0
230RO660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0
230VE660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0
230BL660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0
230VR660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0
230CT660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0
230AN660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0
230AB660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0
230GP660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0