



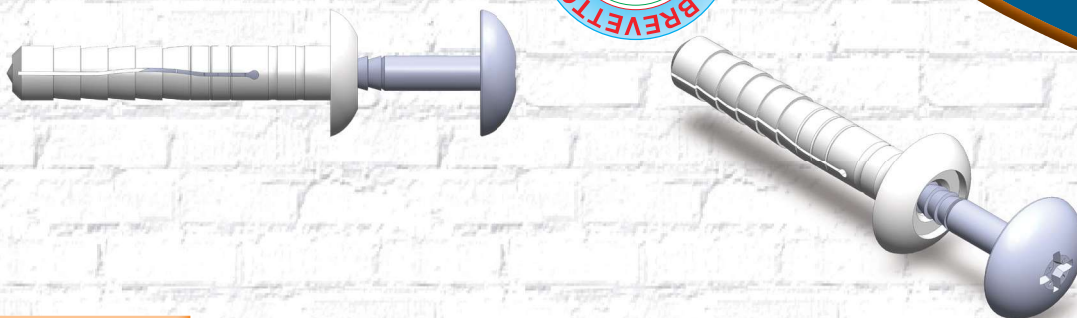


IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo, pietra e mattoni. La particolare vite a testa concava e convessa, copre e chiude ermeticamente il foro centrale ed imprime una pressione al collare in Nylon tale da garantire una perfetta adesione al supporto. Il tassello così racchiuso aumenta notevolmente la sua tenuta e affidabilità specialmente per carichi dinamici.

CARATTERISTICHE

Corpo: Nylon PA6
Colore: Bianco
Vite: **Acciaio Zincata**
Testa: Croce PZD

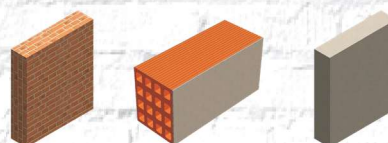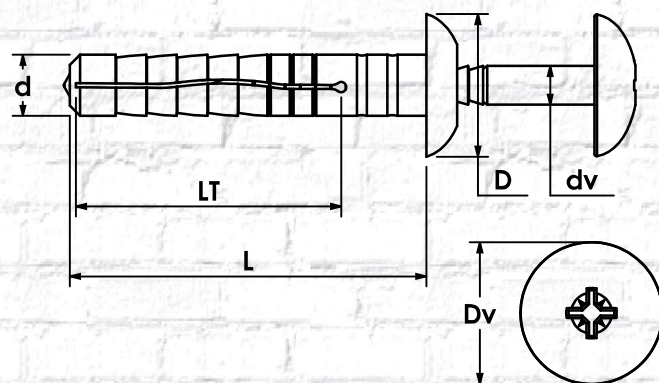

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - VITE COPRITESTA				
SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
231BZ630	150 pz.	2400 pz.	231BZ630-SF	2000 pz.
231BZ640	150 pz.	2400 pz.	231BZ640-SF	2000 pz.
231BZ660	150 pz.	1200 pz.	231BZ660-SF	2000 pz.



DIMENSIONI TECNICHE						
Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
231BZ630	6	26	14,0	3,8	13,0	22,0
231BZ640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
231BZ660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0