
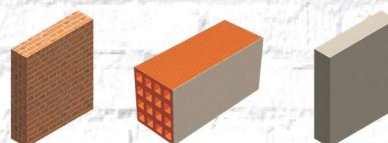


IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo, pietra e mattoni. La particolare vite a testa concava e convessa, copre e chiude ermeticamente il foro centrale ed imprime una pressione al collare in Nylon tale da garantire una perfetta adesione al supporto. Il tassello così racchiuso aumenta notevolmente la sua tenuta e affidabilità specialmente per carichi dinamici.

CARATTERISTICHE

Corpo:	Nylon PA6
Colore:	Bianco
Vite:	Acciaio Zincata
Testa:	Taglio croce PZD
Rondella:	Gomma EPDM

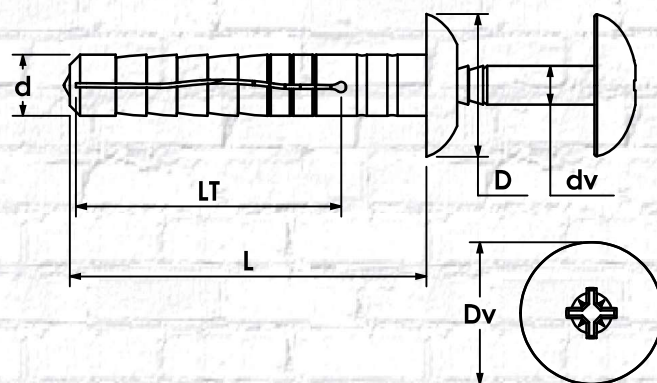

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - VITE COPRITESTA E GUARNIZIONE

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
231BZR630	150 pz.	1200 pz.	231BZR630-SF	2000 pz.
231BZR640	150 pz.	1200 pz.	231BZR640-SF	2000 pz.
231BZR660	150 pz.	600 pz.	231BZR660-SF	2000 pz.



DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
231BZR630	6	26	14,0	3,8	13,0	22,0
231BZR640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
231BZR660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0