





IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo, pietra e mattoni. La particolare vite a testa concava e convessa, copre e chiude ermeticamente il foro centrale ed imprime una pressione al collare in Nylon tale da garantire una perfetta adesione al supporto. Il tassello così racchiuso aumenta notevolmente la sua tenuta e affidabilità specialmente per carichi dinamici.

CARATTERISTICHE

Corpo: Nylon PA6
Colore: Testa di Moro
Vite: **Rame**
Testa: Taglio croce PZD

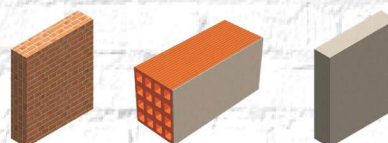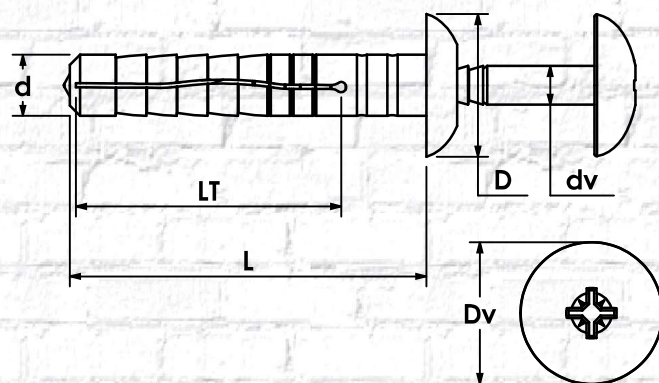

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - VITE COPRITESTA

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
231MR630	150 pz.	2400 pz.	231MR630-SF	2000 pz.
231MR640	150 pz.	2400 pz.	231MR640-SF	2000 pz.
231MR660	150 pz.	1200 pz.	231MR660-SF	2000 pz.



DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
231MR630	6	26	14,0	3,8	13,0	22,0
231MR640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
231MR660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0