





IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo, pietra e mattoni. La particolare vite a testa concava e convessa, copre e chiude ermeticamente il foro centrale ed imprime una pressione al collare in Nylon tale da garantire una perfetta adesione al supporto. Il tassello così racchiuso aumenta notevolmente la sua tenuta e affidabilità specialmente per carichi dinamici.

CARATTERISTICHE

Corpo:	Nylon PA6
Colore:	Testa di Moro
Vite:	Rame
Testa:	Taglio croce PZD
Rondella:	Gomma EPDM

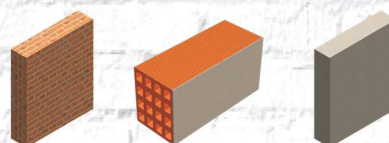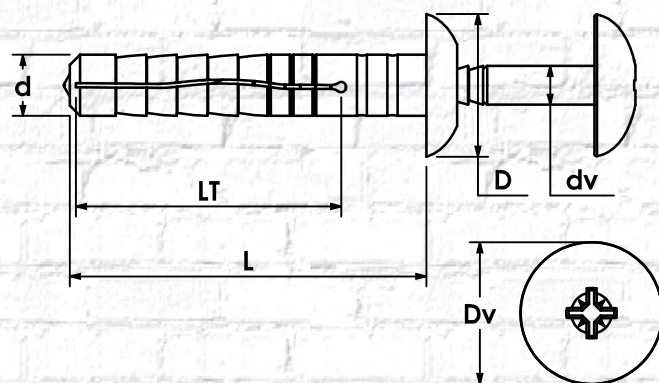

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - VITE COPRITESTA E GUARNIZIONE

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
231MRR630	150 pz.	1200 pz.	231MRR630-SF	2000 pz.
231MRR640	150 pz.	1200 pz.	231MRR640-SF	2000 pz.
231MRR660	150 pz.	600 pz.	231MRR660-SF	2000 pz.



DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
231MRR630	6	26	14,0	3,8	13,0	22,0
231MRR640	6	36	14,0	3,8	13,0	29,0
231MRR660	6	56	14,0	3,8	13,0	26,0