

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE





INOX



IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo pietra e mattoni

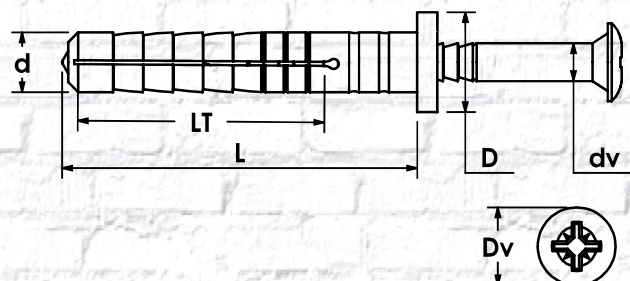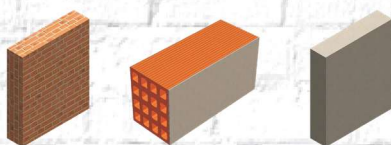

CARATTERISTICHE

Corpo: Nylon PA6
Colore: Grigio
Vite: **Inox**
Testa: TCS Taglio Croce PZD

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
252TRX530	5	27	9,0	3,5	7,0	21,0
252TRX630	6	26	10,0	3,8	7,7	22,0
252TRX640	6	36	10,0	3,8	7,7	29,0
252TRX650	6	46	10,0	3,8	7,7	26,0
252TRX660	6	56	10,0	3,8	7,7	26,0
252TRX680	6	80	10,0	3,8	7,7	26,0
252TRX6100	6	100	10,0	3,8	7,7	26,0
252TRX850	8	45	11,0	4,5	9,7	30,0
252TRX870	8	65	11,0	4,5	9,7	30,0
252TRX880	8	80	11,0	4,5	9,7	30,0
252TRX8100	8	100	11,0	4,5	9,7	30,0
252TRX8120	8	120	11,0	4,5	9,7	30,0

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - CON VITE

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
252TRX530	200 pz.	3200 pz.	252TRX530-SF	3000 pz.
252TRX630	200 pz.	3200 pz.	252TRX630-SF	3000 pz.
252TRX640	200 pz.	3200 pz.	252TRX640-SF	3000 pz.
252TRX650	200 pz.	1600 pz.	252TRX650-SF	2500 pz.
252TRX660	200 pz.	1600 pz.	252TRX660-SF	2000 pz.
252TRX680	100 pz.	1600 pz.	252TRX680-SF	1000 pz.
252TRX6100	100 pz.	1600 pz.	252TRX6100-SF	1000 pz.
252TRX850	200 pz.	1600 pz.	252TRX850-SF	2000 pz.
252TRX870	150 pz.	1200 pz.	252TRX870-SF	1000 pz.
252TRX880	150 pz.	1200 pz.	252TRX880-SF	1000 pz.
252TRX8100	150 pz.	1200 pz.	252TRX8100-SF	1000 pz.
252TRX8120	100 pz.	800 pz.	252TRX8120-SF	1000 pz.

