



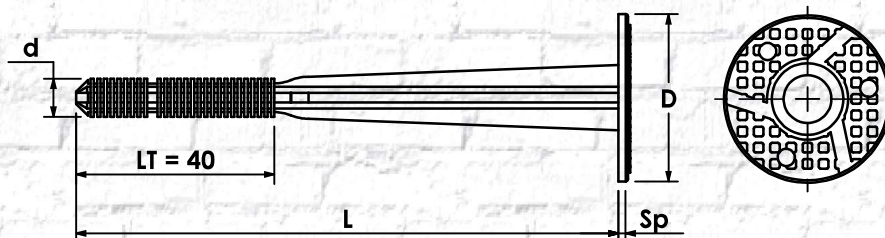

IMPIEGO

Fissaggio pannelli isolanti acustici e cappotto su calcestruzzo, pietra, mattoni materiali compatti. Indicato per pannelli termo acustici medio rigidi





CARATTERISTICHE

Corpo: Polipropilene
Colore: Neutro

CON POSSIBILITÀ DI ABBINARLO

- RONDELLA ART. 284
- RONDELLA ART. 285

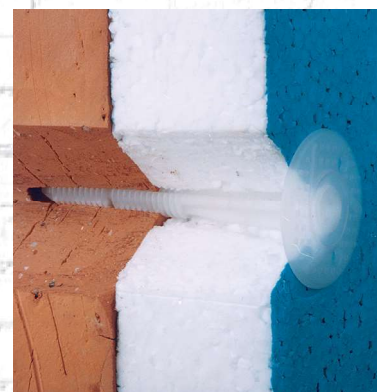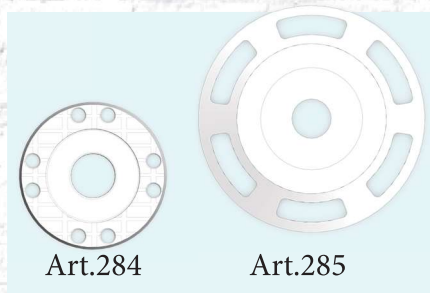

TASSELLO ESPANSIONE FORZATA

SCATOLA

Codice	in scatole da
265C850	300 pz.
265C870	300 pz.
265C880	300 pz.
265C890	300 pz.
265C8100	300 pz.
265C8110	300 pz.
265C8120	300 pz.
265C8130	300 pz.
265C8140	300 pz.
265C8150	300 pz.
265C8160	300 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Testa	Sp Spessore Testa	Profondità minima di posa	Massimo Spessore Fissabile
265C850	8	50	35,0	2,6	30,0	20,0
265C870	8	70	35,0	2,6	30,0	40,0
265C880	8	80	35,0	2,6	30,0	50,0
265C890	8	90	35,0	2,6	30,0	60,0
265C8100	8	100	35,0	2,6	30,0	70,0
265C8110	8	110	35,0	2,6	30,0	80,0
265C8120	8	120	35,0	2,6	30,0	90,0
265C8130	8	130	35,0	2,6	30,0	100,0
265C8140	8	140	35,0	2,6	30,0	110,0
265C8150	8	150	35,0	2,6	30,0	120,0
265C8160	8	160	35,0	2,6	30,0	130,0