
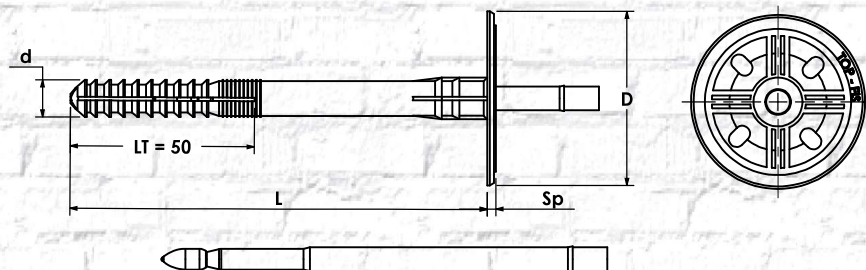


IMPIEGO

Fissaggio pannelli isolanti acustici e cappotto su calcestruzzo, pietra, mattoni materiali compatti.

Indicato per pannelli termo acustici medio rigidi





CARATTERISTICHE

Corpo: Polipropilene
Colore: Neutro
Chiodo: Polipropilene caricato VTR
Colore: Neutro

CON POSSIBILITÀ DI ABBINARLO

- RONDELLA ART. 285



TASSELLO DOPPIA ESPANSIONE

SCATOLA

Codice	in scatole da
275C1060	300 pz.
275C1070	300 pz.
275C1080	300 pz.
275C1090	300 pz.
275C10100	300 pz.
275C10110	300 pz.
275C10120	300 pz.
275C10130	300 pz.
275C10140	300 pz.
275C10150	300 pz.
275C10160	300 pz.
275C10170	200 pz.
275C10190	200 pz.
275C10210	200 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Testa	Sp Spessore Testa	Profondità minima di posa	Massimo Spessore Fissabile
275C1060	10	60	50,0	2,6	40,0	20,0
275C1070	10	70	50,0	2,6	40,0	30,0
275C1080	10	80	50,0	2,6	40,0	40,0
275C1090	10	90	50,0	2,6	40,0	50,0
275C10100	10	100	50,0	2,6	40,0	60,0
275C10110	10	110	50,0	2,6	40,0	70,0
275C10120	10	120	50,0	2,6	40,0	80,0
275C10130	10	130	50,0	2,6	40,0	90,0
275C10140	10	140	50,0	2,6	40,0	100,0
275C10150	10	150	50,0	2,6	40,0	110,0
275C10160	10	160	50,0	2,6	40,0	120,0
275C10170	10	170	50,0	2,6	40,0	130,0
275C10190	10	190	50,0	2,6	40,0	150,0
275C10210	10	210	50,0	2,6	40,0	170,0