



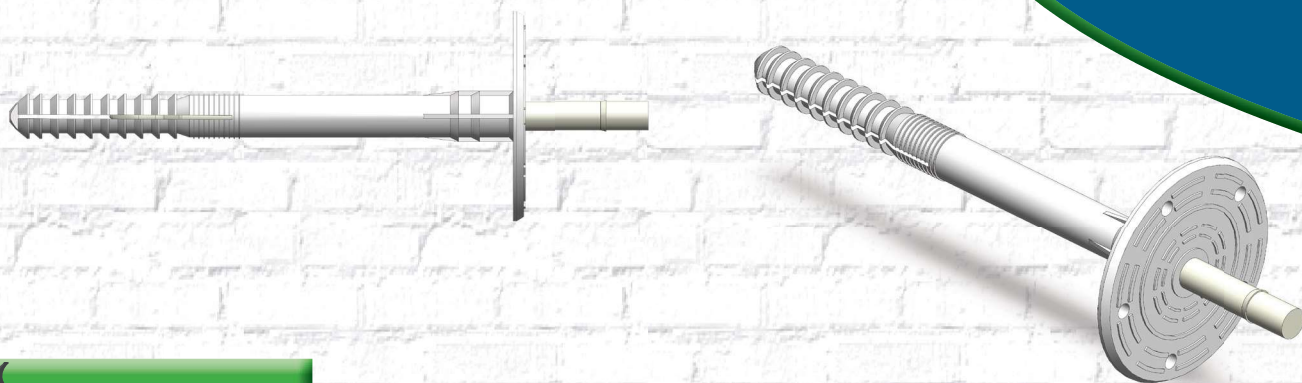

IMPIEGO


Fissaggio pannelli isolanti acustici e cappotto su calcestruzzo, pietra, mattoni materiali compatti.

Indicato per pannelli termo acustici medio rigidi





CARATTERISTICHE

Corpo: Polipropilene
Colore: Neutro
Chiodo: Polipropilene caricato VTR
Colore: Neutro

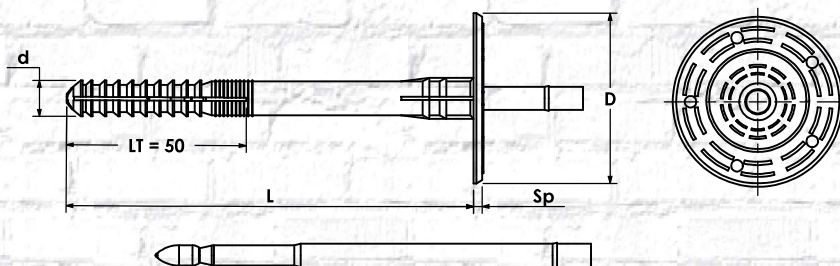

CON POSSIBILITÀ DI ABBINARLO

- RONDELLA ART. 285



TASSELLO DOPPIA ESPANSIONE

SCATOLA

Codice	in scatole da
276C1070TN	300 pz.
276C1090TN	300 pz.
276C10110TN	300 pz.
276C10130TN	300 pz.
276C10150TN	300 pz.
276C10170TN	300 pz.
276C10190TN	300 pz.
276C10210TN	300 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Testa	Sp Spessore Testa	Profondità minima di posa	Massimo Spessore Fissabile
276C1070TN	10	70	50,0	2,6	40,0	30,0
276C1090TN	10	90	50,0	2,6	40,0	50,0
276C1011TN	10	110	50,0	2,6	40,0	70,0
276C1013TN	10	130	50,0	2,6	40,0	90,0
276C1015TN	10	150	50,0	2,6	40,0	110,0
276C1017TN	10	170	50,0	2,6	40,0	130,0
276C1019TN	10	190	50,0	2,6	40,0	150,0
276C1021TN	10	210	50,0	2,6	40,0	170,0