




### IMPIEGO

Fissaggio pannelli isolanti acustici e cappotto su calcestruzzo, pietra, mattoni materiali compatti. Indicato per pannelli termo acustici medio rigidi




### CARATTERISTICHE

Corpo: Polipropilene  
Colore: Neutro  
Chiodo: Acciaio Zincato con separatore Termico in materiale plastico  
Impronta: TORX T 40

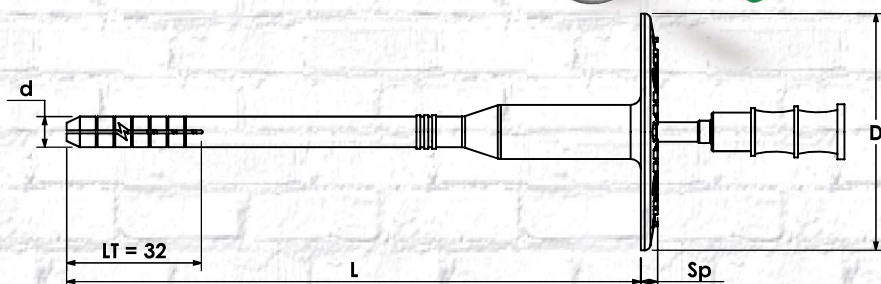

CON POSSIBILITÀ DI ABBINARLO

- RONDELLA ART. 293

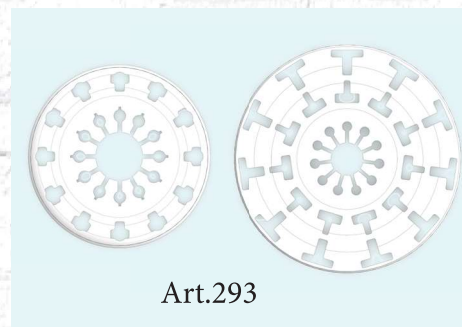

Art.293

### DA AVVITARE

| TASSELLO ESPANSIONE |               |
|---------------------|---------------|
| SCATOLA             |               |
| Codice              | in scatole da |
| 279C8135            | 200 pz.       |
| 279C8155            | 200 pz.       |
| 279C8175            | 200 pz.       |
| 279C8195            | 100 pz.       |
| 279C8215            | 100 pz.       |
| 279C8235            | 100 pz.       |
| 279C8255            | 100 pz.       |
| 279C8275            | 100 pz.       |
| 279C8295            | 100 pz.       |

| DIMENSIONI TECNICHE |                       |                         |                        |                         |                                 |                                  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Codice              | d<br>Diametro<br>Foro | L<br>Lunghezza<br>Corpo | D<br>Diametro<br>Testa | Sp<br>Spessore<br>Testa | Profondità<br>minima di<br>posa | Massimo<br>Spessore<br>Fissabile |
| 279C8135            | 8                     | 135                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 110,0                            |
| 279C8155            | 8                     | 155                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 130,0                            |
| 279C8175            | 8                     | 175                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 150,0                            |
| 279C8195            | 8                     | 195                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 170,0                            |
| 279C8215            | 8                     | 215                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 190,0                            |
| 279C8235            | 8                     | 235                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 210,0                            |
| 279C8255            | 8                     | 255                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 230,0                            |
| 279C8275            | 8                     | 275                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 250,0                            |
| 279C8295            | 8                     | 295                     | 60,0                   | 4,0                     | 25,0                            | 270,0                            |