


IMPIEGO


Fissaggio pannelli isolanti acustici e cappotto su calcestruzzo, pietra, mattoni materiali compatti. Indicato per pannelli termo acustici medio rigidi



CARATTERISTICHE

Corpo: Polipropilene
Colore: Neutro
Chiodo: Acciaio Zincato con separatore Termico in materiale plastico

DA BATTERE

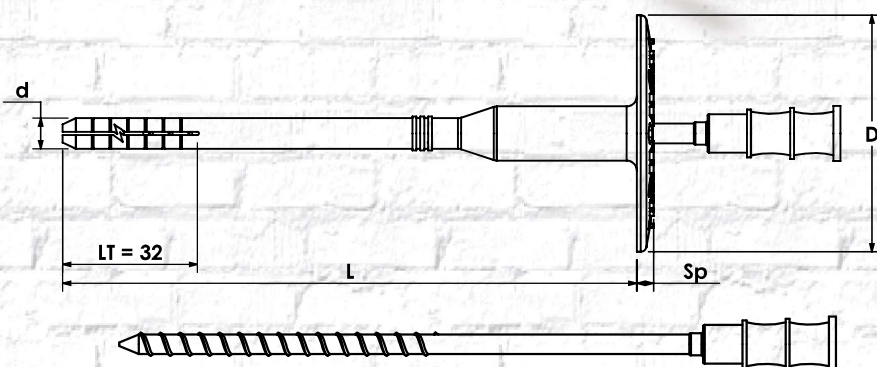

CON POSSIBILITÀ DI ABBINARLO

- RONDELLA ART. 293



Art.293

TASSELLO ESPANSIONE	
SCATOLA	
Codice	in scatole da
280C8135	200 pz.
280C8155	200 pz.
280C8175	200 pz.
280C8195	100 pz.
280C8215	100 pz.
280C8235	100 pz.
280C8255	100 pz.
280C8275	100 pz.
280C8295	100 pz.

DIMENSIONI TECNICHE						
Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Testa	Sp Spessore Testa	Profondità minima di posa	Massimo Spessore Fissabile
280C8135	8	135	60,0	4,0	25,0	110,0
280C8155	8	155	60,0	4,0	25,0	130,0
280C8175	8	175	60,0	4,0	25,0	150,0
280C8195	8	195	60,0	4,0	25,0	170,0
280C8215	8	215	60,0	4,0	25,0	190,0
280C8235	8	235	60,0	4,0	25,0	210,0
280C8255	8	255	60,0	4,0	25,0	230,0
280C8275	8	275	60,0	4,0	25,0	250,0
280C8295	8	295	60,0	4,0	25,0	270,0