



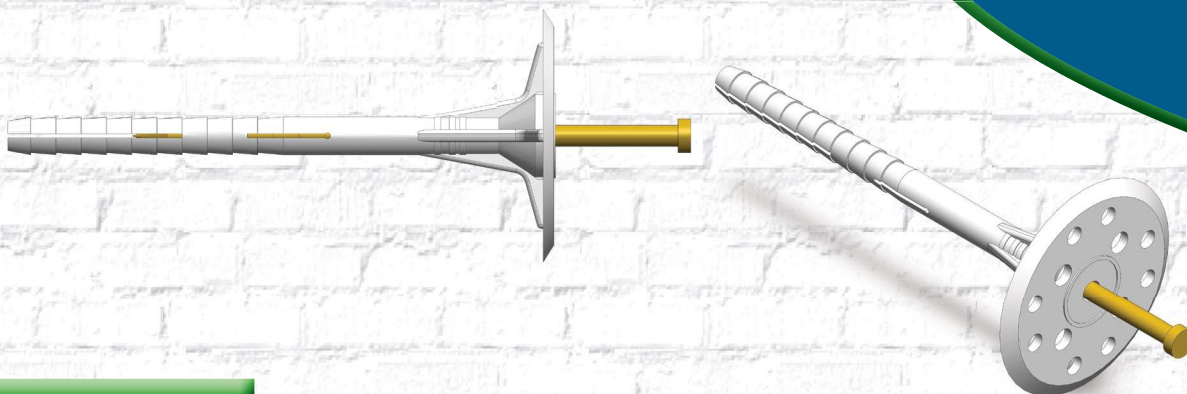

IMPIEGO




Fissaggio pannelli isolanti acustici e cappotto su calcestruzzo, pietra, mattoni materiali compatti.

Indicato per pannelli termo acustici medio rigidi



CARATTERISTICHE

Corpo: Polipropilene
Colore: Neutro
Chiodo: Acciaio Zincato

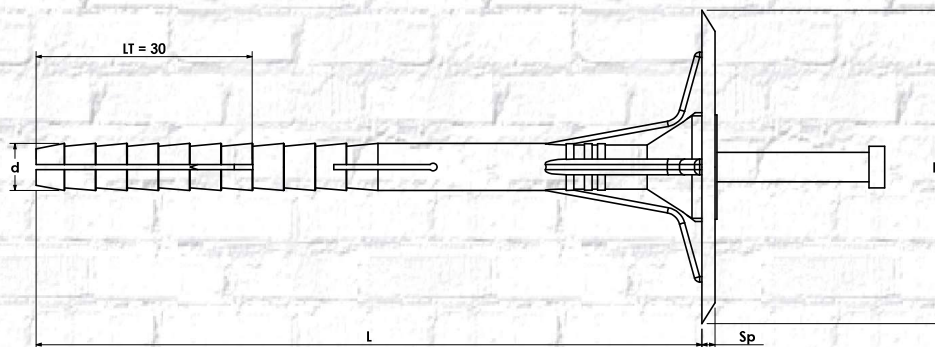

TASSELLO DOPPIA ESPANSIONE

SCATOLA

Codice	in scatole da
281C10140	300 pz.
281C10160	300 pz.
281C10180	200 pz.
281C10200	200 pz.
281C10220	200 pz.
281C10260	100 pz.
281C10300	100 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Testa	Sp Spessore Testa	Profondità minima di posa	Massimo Spessore Fissabile
281C10140	10	140	60,0	3,0	60,0	80,0
281C10160	10	160	60,0	3,0	60,0	100,0
281C10180	10	180	60,0	3,0	60,0	120,0
281C10200	10	200	60,0	3,0	60,0	140,0
281C10220	10	220	60,0	3,0	60,0	160,0
281C10260	10	260	60,0	3,0	60,0	200,0
281C10300	10	300	60,0	3,0	60,0	240,0