



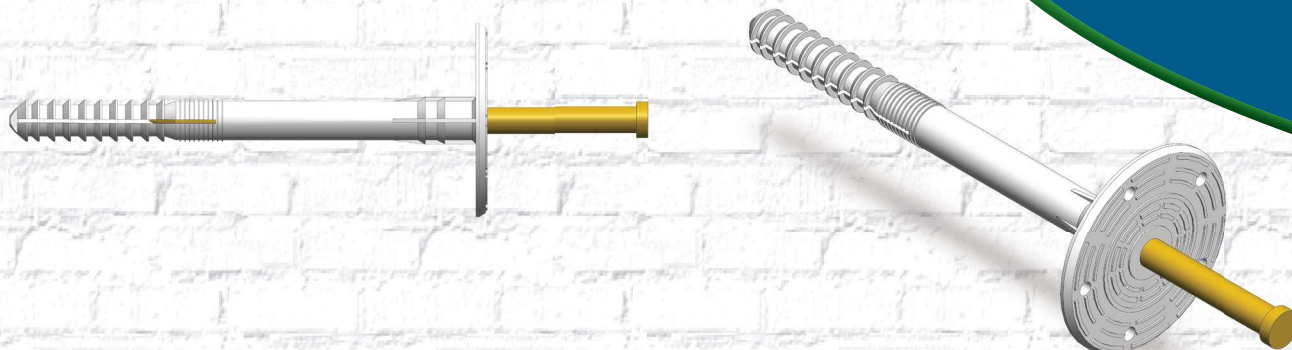

IMPIEGO


Fissaggio pannelli isolanti acustici e cappotto su calcestruzzo, pietra, mattoni materiali compatti.

Indicato per pannelli termo acustici medio rigidi



CARATTERISTICHE

Corpo: Polipropilene
Colore: Neutro
Chiodo: Acciaio Zincato

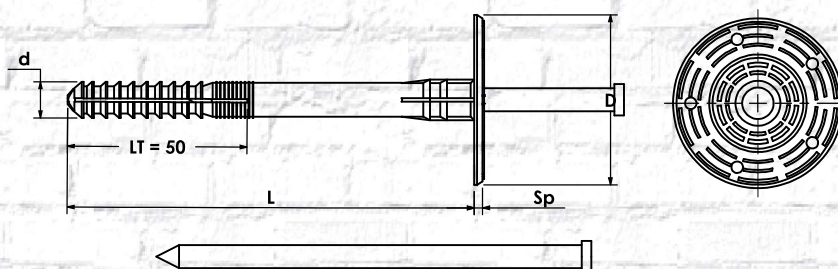

CON POSSIBILITÀ DI ABBINARLO

- RONDELLA ART. 285



Art.285



TASSELLO DOPPIA ESPANSIONE

SCATOLA

Codice	in scatole da
282C1090	150 pz.
282C10110	150 pz.
282C10130	150 pz.
282C10140	150 pz.
282C10150	150 pz.
282C10170	150 pz.
282C10190	150 pz.
282C10210	150 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Testa	Sp Spessore Testa	Profondità minima di posa	Massimo Spessore Fissabile
282C1090	10	90	50,0	2,6	40,0	50,0
282C10110	10	110	50,0	2,6	40,0	70,0
282C10130	10	130	50,0	2,6	40,0	90,0
282C10140	10	140	50,0	2,6	40,0	100,0
282C10150	10	150	50,0	2,6	40,0	110,0
282C10170	10	170	50,0	2,6	40,0	130,0
282C10190	10	190	50,0	2,6	40,0	150,0
282C10210	10	210	50,0	2,6	40,0	170,0