TOP - WOOD

RONDELLA PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI SU LEGNO

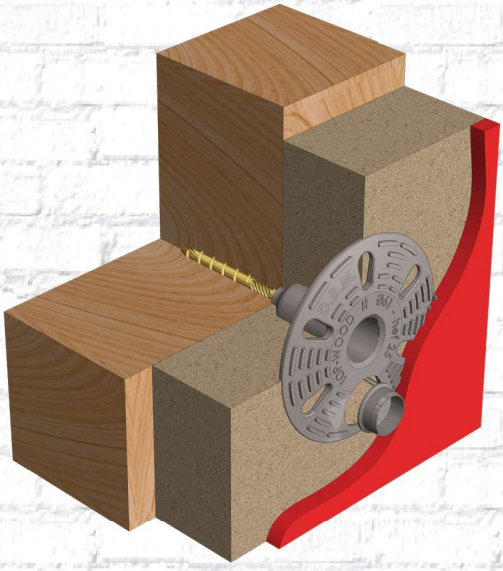

Rondella in polipropilene per il fissaggio di pannelli isolanti su pareti e strutture in legno, dotata di un tappo con chiusura ed una profondità della vite di ben 24 mm cosi da poter garantire una conducibilità termica controllata tale da contenere il ponte termico permettendo inoltre l'uso di viti più corte .

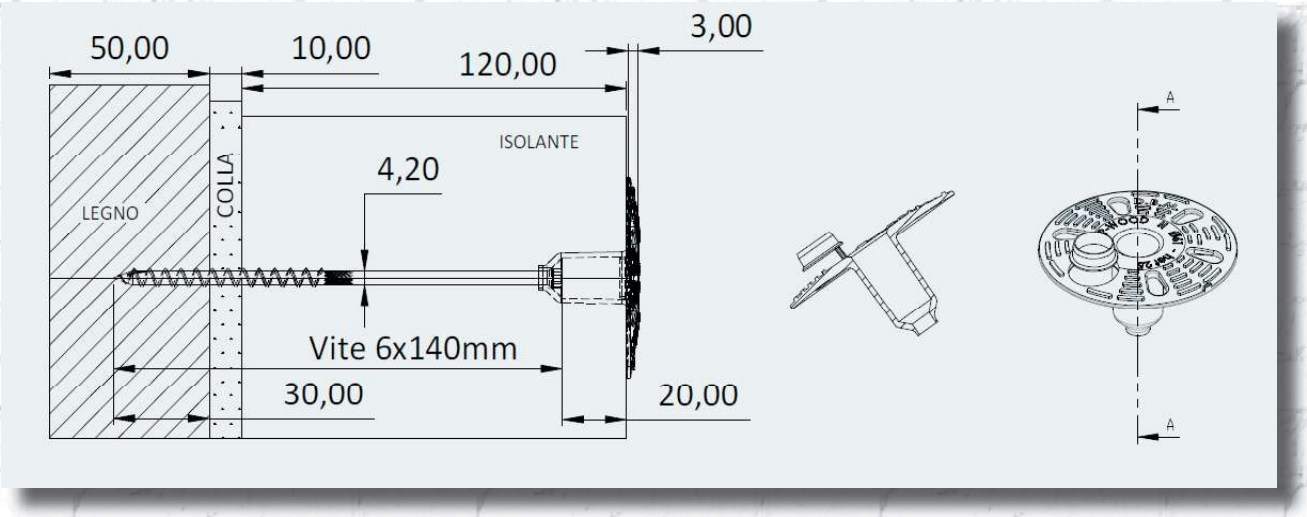

VALORE TEST
CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA
W/mK ≤ 0.0016

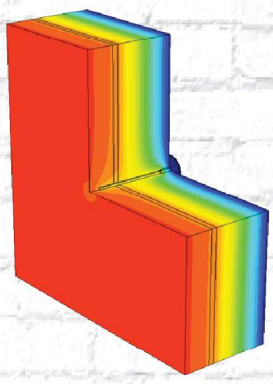

Il calcolo è stato eseguito secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

– **EN ISO 6946:2017** "Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods (ISO 6946:2017)" ("Componenti ed elementi per edilizia Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo (ISO 6946:2017)");

– **EN ISO 10211:2017** "Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface
temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2017)" ("Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali
- Calcoli dettagliati (ISO 10211:2017)").

ART. 287

RONDELLA IN POLIPROPILENE

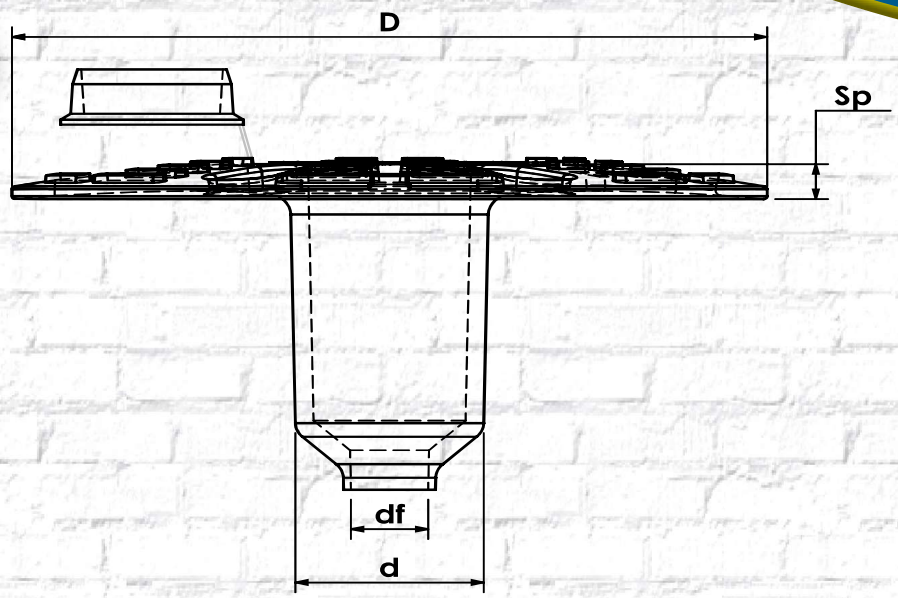

IMPIEGO

Rondella per pannelli termo acustici morbidi e medio rigidi, da impiegarsi con viti truciolari a testa TPS (rif. Art. 530) per fissaggi su legno oppure Tassello (rif. Art. 50) per fissaggi su murature piene.

CARATTERISTICHE

Corpo: Polipropilene
Colore: Grigio chiaro

CONFEZIONE SOLO RONDELLA

RONDELLA SCATOLA		
Codice	in scatole da	Imballo
287F61W	100 pz.	500 pz.

DIMENSIONI TECNICHE			
Codice	D Diametro Esterno	Per Viti Ø	Sp Spessore Rondella
287F61W	61,0	6,0	3,0

CONFEZIONE RONDELLA + VITE

RONDELLA CON VITE PER LEGNO SCATOLA		
Codice	in scatole da	Imballo
287F61W100	100 pz.	100 pz.
287F61W120	100 pz.	100 pz.
287F61W140	100 pz.	100 pz.
287F61W160	100 pz.	100 pz.
287F61W180	100 pz.	100 pz.
287F61W200	100 pz.	100 pz.
287F61W220	100 pz.	100 pz.
287F61W240	100 pz.	100 pz.
287F61W260	100 pz.	100 pz.
287F61W280	100 pz.	100 pz.
287F61W300	100 pz.	100 pz.

DIMENSIONI TECNICHE					
Codice	D Diametro Esterno	Sp Spessore Rondella	dv Diametro Vite	L Lunghezza Vite	Dv Diametro Testa Vite
287F61W100	61,0	3,0	6	100	12
287F61W120	61,0	3,0	6	120	12
287F61W140	61,0	3,0	6	140	12
287F61W160	61,0	3,0	6	160	12
287F61W180	61,0	3,0	6	180	12
287F61W200	61,0	3,0	6	200	12
287F61W220	61,0	3,0	6	220	12
287F61W240	61,0	3,0	6	240	12
287F61W260	61,0	3,0	6	260	12
287F61W280	61,0	3,0	6	280	12
287F61W300	61,0	3,0	6	300	12