



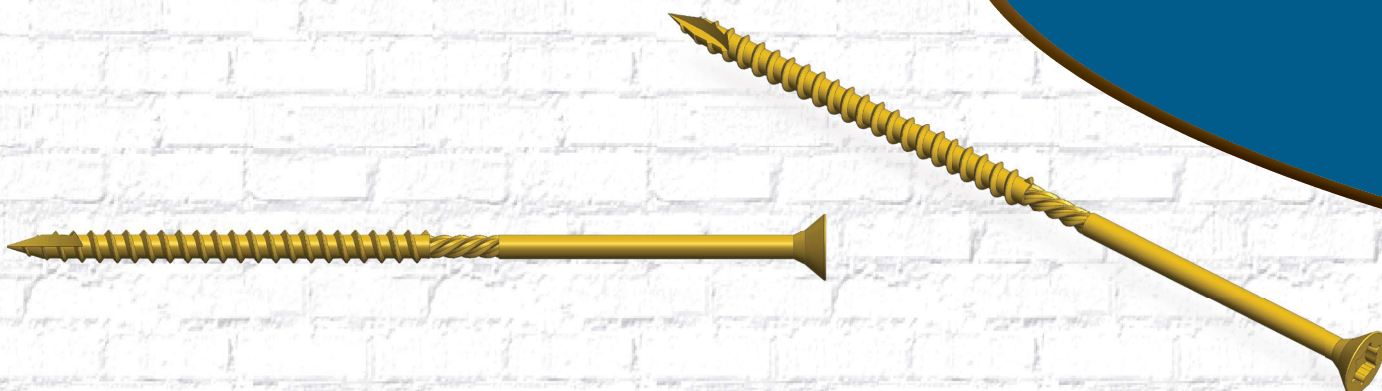


IMPIEGO

Fissaggio di pannelli isolanti e profili su supporti in legno con impiego della vite abbinata alla rondella 287, oppure tramite art. 50 su supporti in calcestruzzo, pietra e mattoni

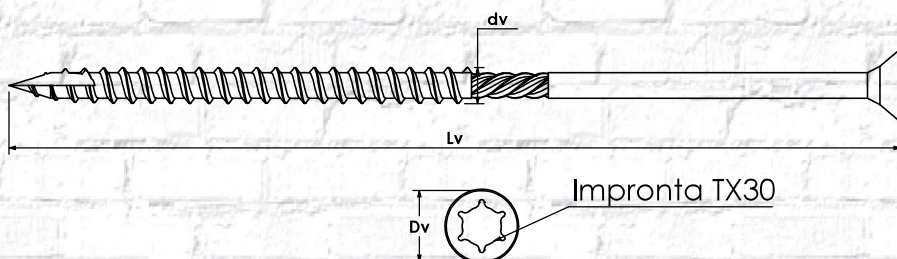

CARATTERISTICHE

Vite: **Acciaio Zincato**
 Testa: TPS Impronta TORX T30



VITE PER LEGNO

SCATOLA

Codice	in scatole da	Imballo
530LE6100	100 pz.	800 pz.
530LE6120	100 pz.	800 pz.
530LE6140	100 pz.	800 pz.
530LE6160	100 pz.	800 pz.
530LE6180	100 pz.	600 pz.
530LE6200	100 pz.	600 pz.
530LE6220	100 pz.	300 pz.
530LE6240	100 pz.	300 pz.
530LE6260	100 pz.	300 pz.
530LE6280	100 pz.	300 pz.
530LE6300	100 pz.	300 pz.

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	dv Diametro Vite	L Lunghezza Vite	Dv Diametro Testa Vite
530LE610	6	100	12
530LE612	6	120	12
530LE614	6	140	12
530LE616	6	160	12
530LE618	6	180	12
530LE620	6	200	12
530LE622	6	220	12
530LE624	6	240	12
530LE626	6	260	12
530LE628	6	280	12
530LE630	6	300	12