

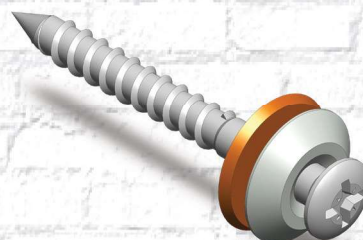


VITI SPECIALI PER COPERTURA

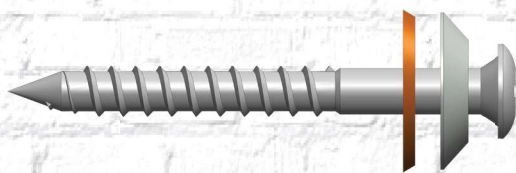


IMPIEGO

Fissaggio di lamierati e grecati su strutture in legno oppure su calcestruzzo con aggiunta del tassello (articolo 50 - 56 8x40)

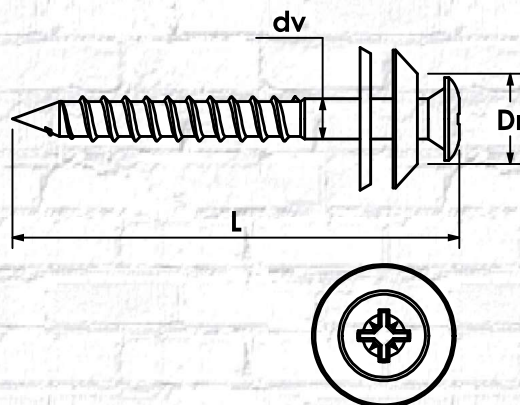

CARATTERISTICHE

Vite: **Inox**
Rondella: **Inox**
Guarnizione : **Gomma speciale resistente al calore e a raggi UV**
Taglio: **TCS Taglio Croce**



VITI SPECIALI PER COPERTURA - INOX		
SCATOLA		
Codice	in scatole da	Imballo
151VX535	100 pz.	1600 pz.
151VX545	100 pz.	1600 pz.
151VX560	100 pz.	1200 pz.
151VX580	100 pz.	1200 pz.

DIMENSIONI TECNICHE			
Codice	DV Diametro Vite	Lv Lunghezza Vite	Dr Diametro Rondella
151VX535	5	35	18,0
151VX545	5	45	18,0
151VX560	5	60	18,0
151VX580	5	80	18,0

PER IL FISSAGGIO SUL CALCESTRUZZO
ABBINARE LA VITE CON ART. 50 - 56

