

IMPIEGO

Fissaggio di lamierati e grecati su strutture in legno




CARATTERISTICHE

ART.156 IX

Vite: **Inox**
Rondella: Inox
Con Guarnizione Vulcanizzata
Taglio: TCS Taglio Croce

ART.156 IXR

Vite: **Inox ramato**
Rondella: Inox ramato
Con Guarnizione Vulcanizzata
Taglio: TCS Taglio Croce

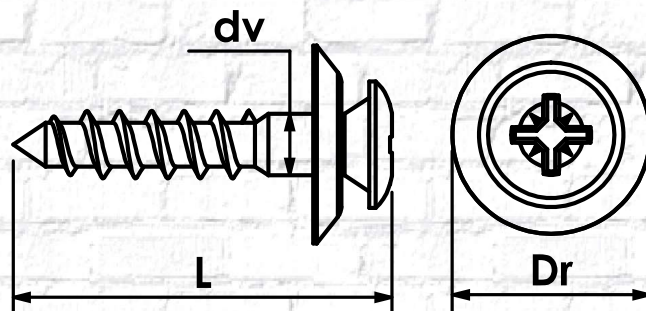

VITE PER LEGNO		
SCATOLA		
Codice	in scatole da	Imballo
156IX25	200 pz.	1600 pz.
156IX35	200 pz.	1600 pz.
156IX45	200 pz.	1600 pz.
156IXR25	200 pz.	1600 pz.
156IXR35	200 pz.	1600 pz.
156IXR45	200 pz.	1600 pz.

DIMENSIONI TECNICHE			
Codice	DV Diametro Vite	Lv Lunghezza Vite	Dr Diametro Rondella
156IX25	4,5	25	20,0
156IX35	4,5	35	20,0
156IX45	4,5	45	20,0
156IXR25	4,5	25	20,0
156IXR35	4,5	35	20,0
156IXR45	4,5	45	20,0