
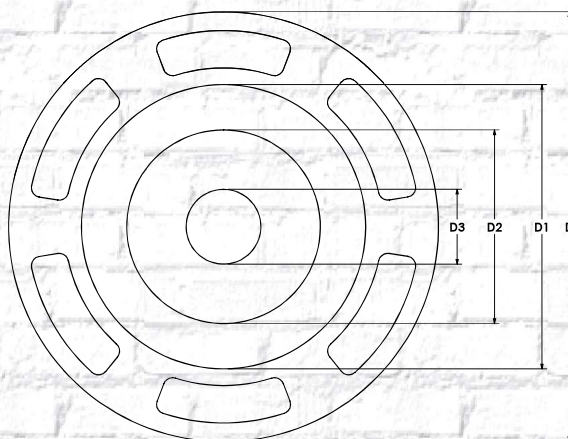
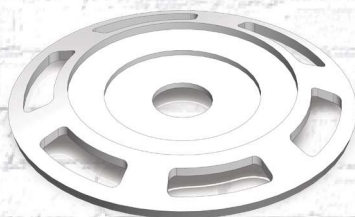


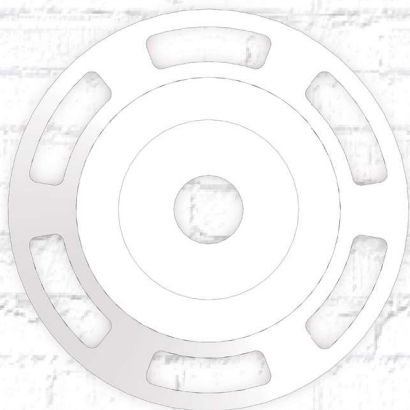

IMPIEGO

Rondella per pannelli termo acustici morbidi e medio rigidi, da impiegarsi con tassello a espansione forzata o tassello a doppia espansione



RONDELLA	
SCATOLA	
Codice	in scatole da
285R090	300 pz.

CARATTERISTICHE


Corpo: Polipropilene
Colore: Neutro

Nella sequenza a lato :
la rondella in polipropilene
art. 285 abbinata al tassello ad
espansione forzata art. 265
275 TOPFIS, 276, 282 .

La rondella è progettata allo sco-
po di aumentare la superficie di
appoggio e migliorare la tenuta
in opera del pannello isolante



ART. 265



ART. 275



ART. 276



ART. 282

DIMENSIONI TECNICHE

Codice	D Diametro Esterno	D1 Diametro per Testa	D2 Diametro per Testa	D3 Diametro Foro	Sp Spessore Rondella
285R090	90,0	50,5	35,5	15,5	5,0